


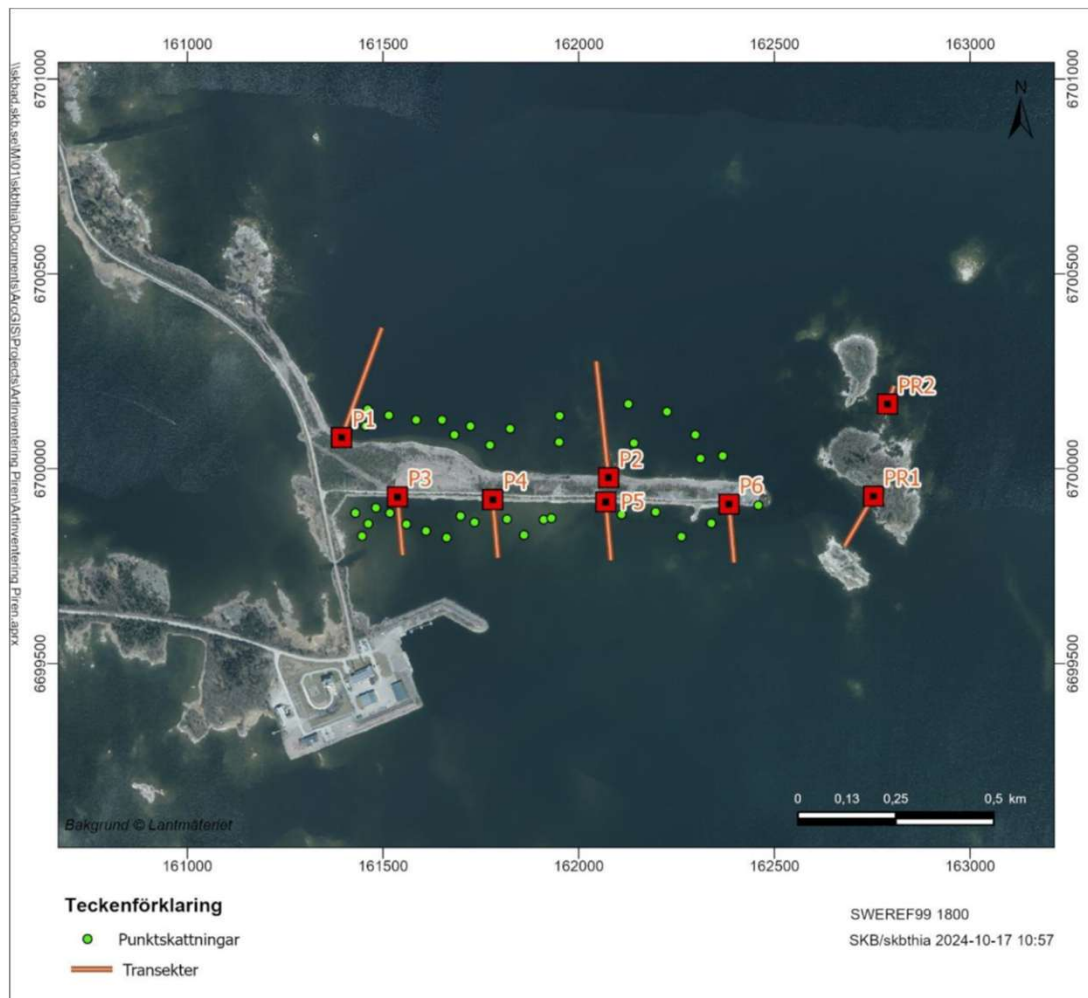

Dykinventering 2024


Täckningsgrad anges i en sjugradig skala:
1, 5, 10, 25, 50, 75 och 100 %

Inventering i punkter (5x5 m, 49 st):


- 100 % sand i EN inventeringspunkt
- 75 % sand i TRE punkter
- 0-50 % sand i övriga punkter (45 st)


Inventering i transekter:

- Cirka 4 meter breda
- Varierande andel sand längs transekterna
- Tre transekter i berört område




För transekt 1 (norr om piren):
75 % sand högsta täckningsgrad
Cirka 65 m (av 300 m)

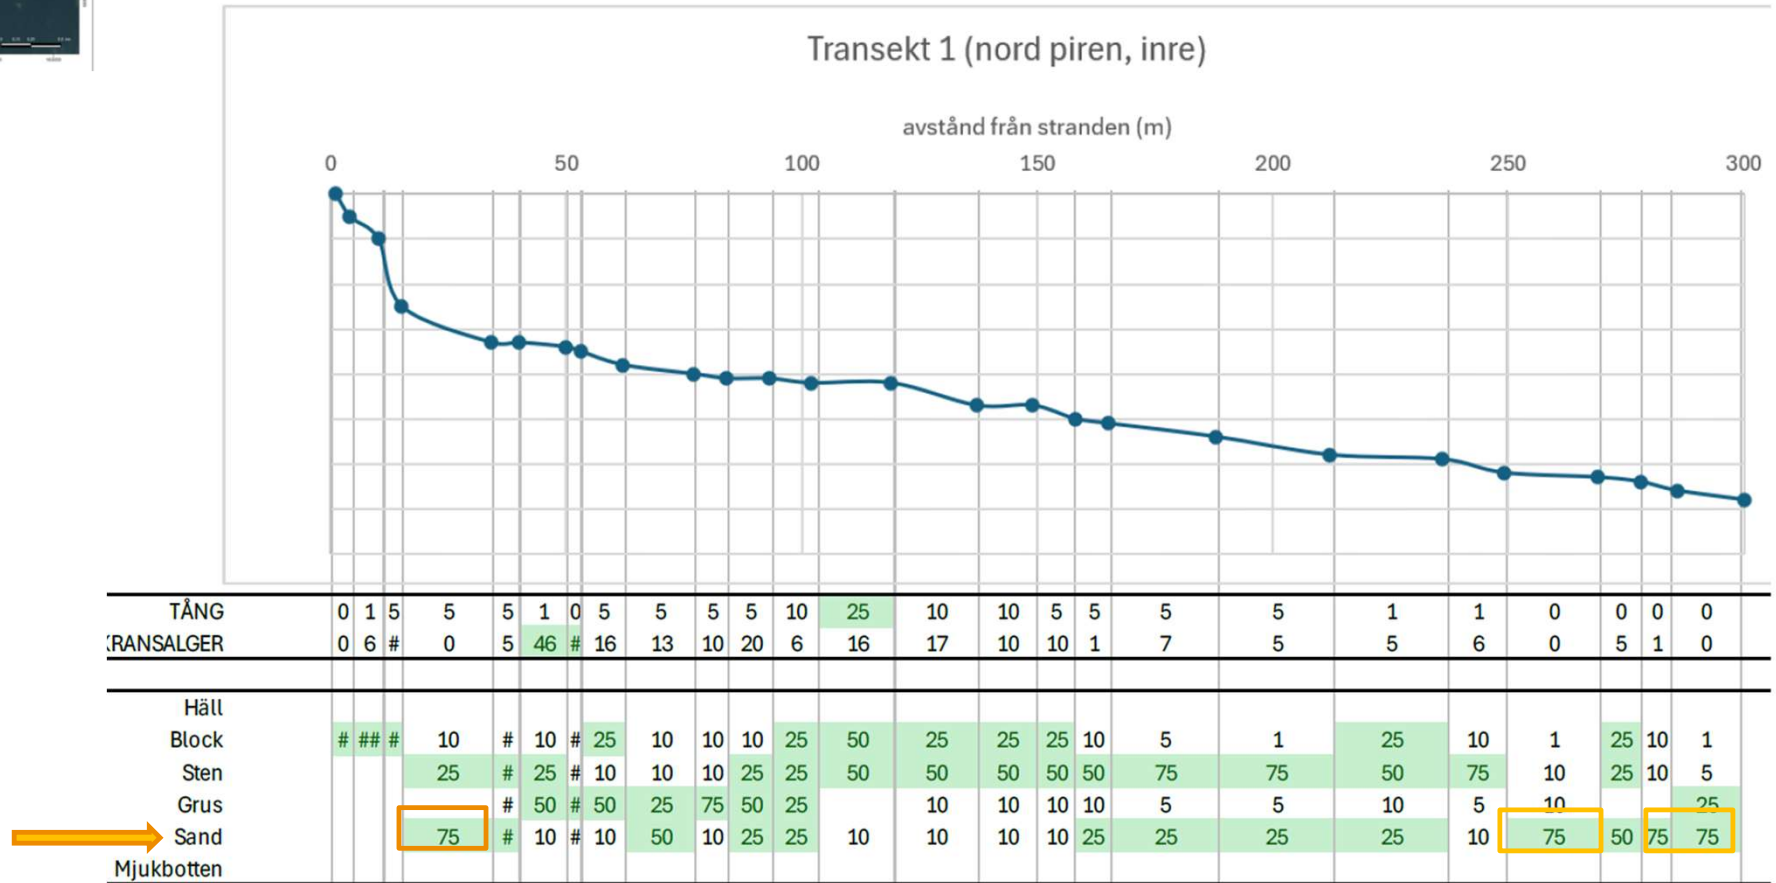



För transekt 3 (söder om piren, västra delen):
 100 % sand cirka 10 meter (av 150 m)
 75 % sand cirka 10 m (av 150 m)

Transekt 3 (syd piren, innerst)

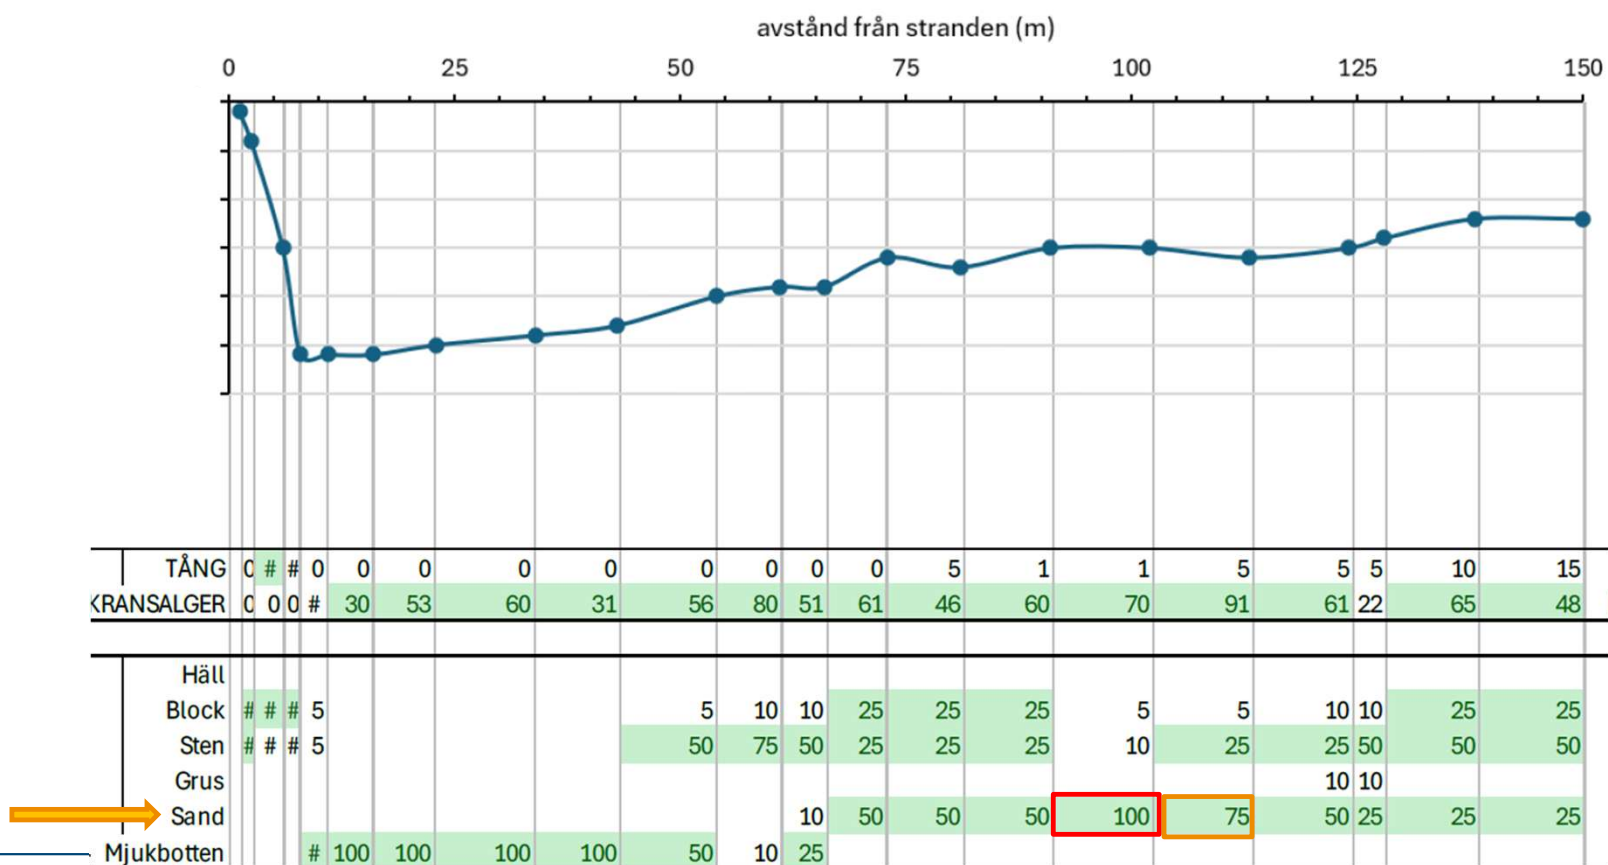

IRÄNSLEHANTERING



För transekt 4 (söder om piren, östra delen):
Som mest 50 % sand cirka 50 meter (av 150 m)

Transekt 4 (syd piren, näst innerst)

